


H03S-K/H05S-K

-60°C+180°C

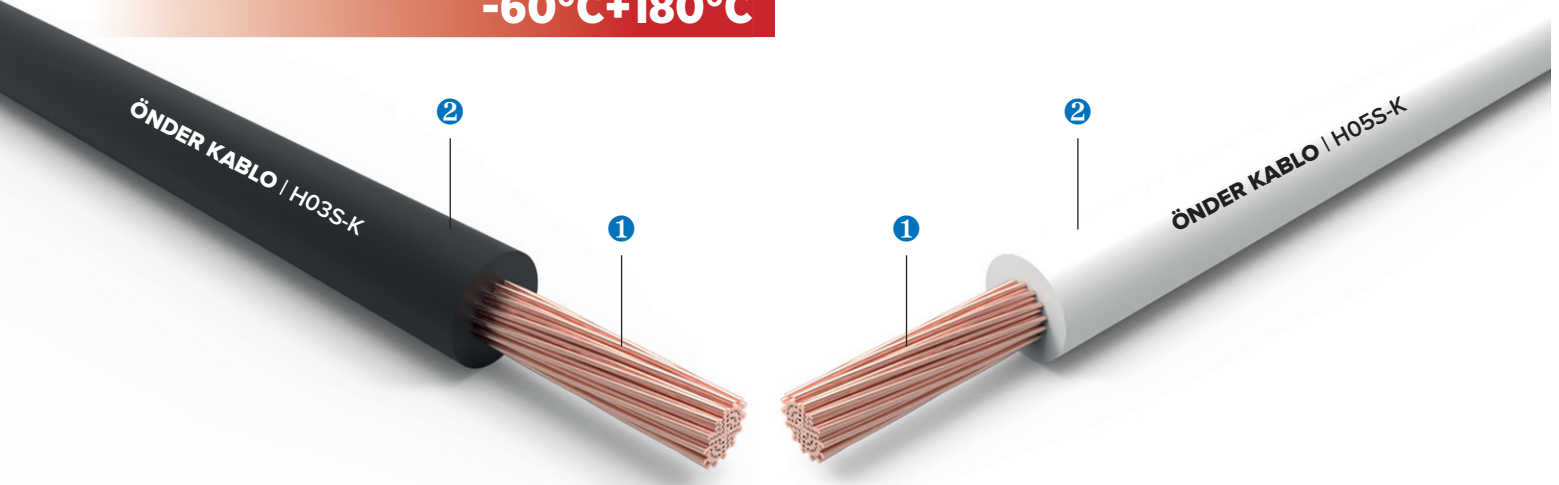

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, TEK DAMARLI, SİLİKON İZOLELİ KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATED CABLE


Kablo Yapısı Cable Structure

- ① İletken / Conductor **Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228**
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- ② İzolasyon / Insulation **Silikon kompaund / Silicone compound, Tip/Type: EI2-DIN EN 50363-1**

Teknik Bilgiler Technical Properties

Referans Standart / Reference Standard **EN 50525-2-41**
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature **-60°C to +180°C**
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage **300/300 V (H03S-K), 300/500 (H05S-K)**
Test Gerilimi / Testing Voltage **2000 V**
Halogen Free **EN 60754-1**

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



| TİP TYPE | Kesit Nominal Cross Section mm ² | Maks. İletken Tel Çapı Max. Wire Diameter mm | Dış Çap Outer Diameter mm | Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C) | | Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight Kg/Km |
|-------------|---|---|---------------------------------|--|------------------------|---|
| | | | | Tavlı/Bare Ω/km | Kalaylı/Tinned Ω/km | |
| H03S-K | 0,50 | 0,21 | 2,1 | 39,0 | 40,1 | 9 |
| | 0,75 | 0,21 | 2,3 | 26,0 | 26,7 | 12 |
| | 1,00 | 0,21 | 2,5 | 19,5 | 20,0 | 14 |
| | 1,50 | 0,26 | 2,9 | 13,3 | 13,7 | 22 |
| | 2,50 | 0,26 | 3,5 | 7,98 | 8,21 | 33 |
| H05S-K | 0,50 | 0,21 | 2,5 | 39,0 | 40,1 | 11 |
| | 0,75 | 0,21 | 2,8 | 26,0 | 26,7 | 15 |
| | 1,00 | 0,21 | 2,9 | 19,5 | 20,0 | 17 |
| | 1,50 | 0,26 | 3,4 | 13,3 | 13,7 | 25 |
| | 2,50 | 0,26 | 4,0 | 7,98 | 8,21 | 37 |

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.