


# H05SJ-U

-60°C+180°C

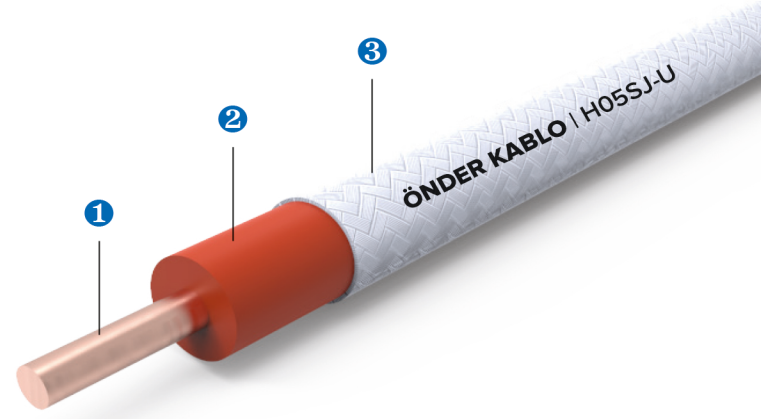

## MONO TEL İLETKENLİ, TEK DAMARLI, CAMELYAF ÖRGÜLÜ SİLİKON İZOLELİ KABLO SOLID CONDUCTOR, SINGLE CORE, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE INSULATED CABLE


### Kablo Yapısı Cable Structure

- 1 İletken / Conductor **Mono tavlı veya kalay kaplı bakır Class-1, IEC EN 60228**  
Solid bare or tin-plated copper Class-1, as per IEC 60228
- 2 İzolasyon / Insulation **Silikon kompaund / Silicone compound, Tip/Type: EI2-DIN EN 50363-1**
- 3 Örgü / Braid **Camelyaf Örgü / Glass-fibre braiding**

### Teknik Bilgiler Technical Properties

Referans Standart / Reference Standard	EN 50525-2-41
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-60°C to+180°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300/500 V
Test Gerilimi / Testing Voltage	2000 V
Halogen Free	EN 60754-1

Paketleme  
Packing



Belgeler  
Certificates



Kesit Nominal Cross Section	Maks. İletken Tel Çapı Max. Wire Diameter	Dış Çap Outer Diameter	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight
			Tavlı/Bare	Kalaylı/Tinned	
mm <sup>2</sup>	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
1,00	1,13	2,8	18,1	18,2	18
1,50	1,38	3,2	12,1	12,2	24
2,50	1,78	3,8	7,41	7,56	37
4	2,26	4,2	4,61	4,70	51
6	2,76	4,7	3,08	3,11	72

önder®  
K A B L O  
High Temperature Cables

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.