


SIAF-GL SIF-GL

-60°C+200°C

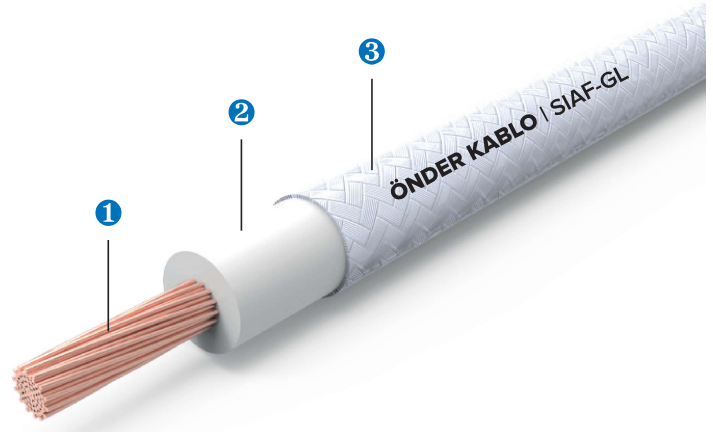

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, TEK DAMARLI, CAMELYAF ÖRGÜLÜ SİLİKON KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE CABLE


Kablo Yapısı Cable Structure

- 1 İletken / Conductor Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- 2 İzolasyon / Insulation Silikon kompaund / Silicone compound
- 3 Örgü / Braid Camelyaf Örgü / Glass-fibre braiding

Teknik Bilgiler Technical Properties

- Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature -60°C to +200°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage 300/500 V ; 450/750 \geq 1,00 mm²
Test Gerilimi / Testing Voltage 2000 V
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius 15x cable Ø
Halogen Free EN 60754-1

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



Kesit Nominal Cross Section mm ²	Maks. İletken Tel Çapı Max. Wire Diameter mm	Dış Çap Outer Diameter mm	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight Kg/Km
			Tavlı/Bare Ω /km	Kalaylı/Tinned Ω /km	
0,25	0,21	2,0	78,0	80,2	8
0,35	0,21	2,1	53,0	56,0	9
0,50	0,21	2,2	39,0	40,1	11
0,75	0,21	2,4	26,0	26,7	14
1,00	0,21	2,6	19,5	20,0	17
1,50	0,26	2,9	13,3	13,7	22
2,50	0,26	3,6	7,98	8,21	37
4	0,31	4,4	4,95	5,09	55
6	0,31	4,9	3,30	3,39	74
10	0,41	6,3	1,91	1,95	116
16	0,41	7,3	1,21	1,24	172
25	0,41	9,0	0,780	0,795	261
35	0,41	10,2	0,554	0,565	354
50	0,41	12,0	0,386	0,393	511
70	0,51	14,1	0,272	0,277	725
95	0,51	15,8	0,206	0,210	923
120	0,51	17,6	0,161	0,164	1189
150	0,51	19,7	0,129	0,132	1464
185	0,51	21,8	0,106	0,108	1803
240	0,51	24,3	0,0801	0,0817	2375
300	0,51	27,2	0,0641	0,0654	3020

Çap Toleransı - Tolerance on diameter \pm 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.