


SIAF/DI-GL FG4G4T2

-60°C+200°C

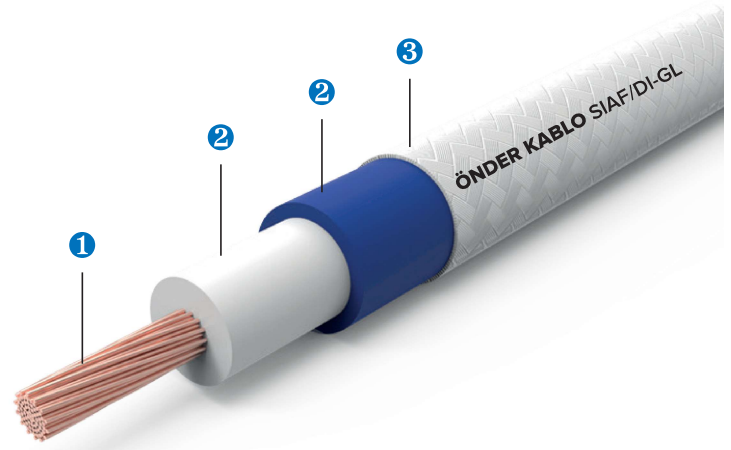

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, TEK DAMARLI, ÇİFT İZOLELİ, CAMELYAF ÖRGÜLÜ SİLİKON KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, DOUBLE INSULATED, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE CABLE


Kablo Yapısı Cable Structure

- 1 İletken / Conductor Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- 2 İzolasyon / Insulation Silikon kompaund / Silicone compound
- 3 Örgü / Braid Camelyaf Örgü / Glass-fibre braiding

Teknik Bilgiler Technical Properties

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-60°C to +200°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	450/750 V
Test Gerilimi / Testing Voltage	3000 V
Halogen Free	EN 60754-1

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



Kesit Nominal Cross Section mm ²	Maks. İletken Tel Çapı Max. Wire Diameter mm	Dış Çap Outer Diameter mm	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C) Ω/km		Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight Kg/Km
			Tavlı/Bare	Kalaylı/Tinned	
0,75	0,21	4,0	26,0	26,7	26
1,00	0,21	4,2	19,5	20,0	30
1,50	0,26	5,1	13,3	13,7	45
2,50	0,26	6,3	7,98	8,21	64

önder®
KABLO
High Temperature Cables

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.