


SIAF SIF

-60°C+180°C

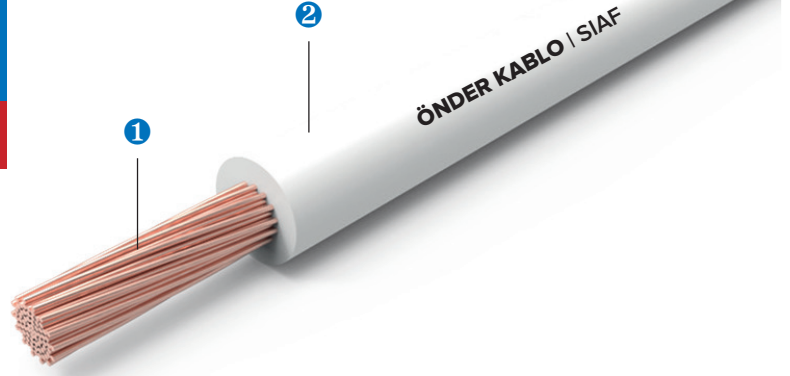

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, TEK DAMARLI, SİLİKON İZOLELİ KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATED CABLE


Kablo Yapısı Cable Structure

- ① İletken / Conductor Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- ② İzolasyon / Insulation Silikon kompaund / Silicone compound

Teknik Bilgiler Technical Properties

- Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature -60°C to +180°C
- Çalışma Gerilimi / Operating Voltage 300/500 V ; 450/750 \geq 1,00 mm²
- Test Gerilimi / Testing Voltage 2000 V
- Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius Hareketli / Flexing 15 x outer \emptyset
Sabit / Fixed installation 6 x outer \emptyset
- Halogen Free EN 60754-1

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



Kesit Nominal Cross Section mm ²	Maks. İletken Tel Çapı Max. Wire Diameter mm	Dış Çap Outer Diameter mm	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight Kg/Km
			Tavlı/Bare Ω /km	Kalaylı/Tinned Ω /km	
0,22	0,21	1,6	92,0	92,4	5
0,25	0,21	1,7	78,0	80,2	5
0,35	0,21	1,8	53,0	56,0	6
0,50	0,21	2,0	39,0	40,1	8
0,75	0,21	2,2	26,0	26,7	11
1,00	0,21	2,4	19,5	20,0	13
1,50	0,26	2,7	13,3	13,7	18
2,50	0,26	3,4	7,98	8,21	30
4,00	0,31	3,9	4,95	5,09	45
6,00	0,31	4,5	3,30	3,39	64
10	0,41	5,9	1,91	1,95	105
16	0,41	7,1	1,21	1,24	152
25	0,41	9,1	0,780	0,795	254
35	0,41	10,3	0,554	0,565	347
50	0,41	12,0	0,386	0,393	490
70	0,51	13,7	0,272	0,277	686
95	0,51	15,6	0,206	0,210	888
120	0,51	17,4	0,161	0,164	1149
150	0,51	19,3	0,129	0,132	1411
185	0,51	21,4	0,106	0,108	1722
240	0,51	24,3	0,0801	0,0817	2284
300	0,51	26,9	0,0641	0,0654	2895

Çap Toleransı - Tolerance on diameter \pm 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalogue without any notice. Please contact us for further information.